


# PLAQUES À FRIRE ÉLECTRIQUE

**B-20M**  
**B-24M**  
**B-36M**

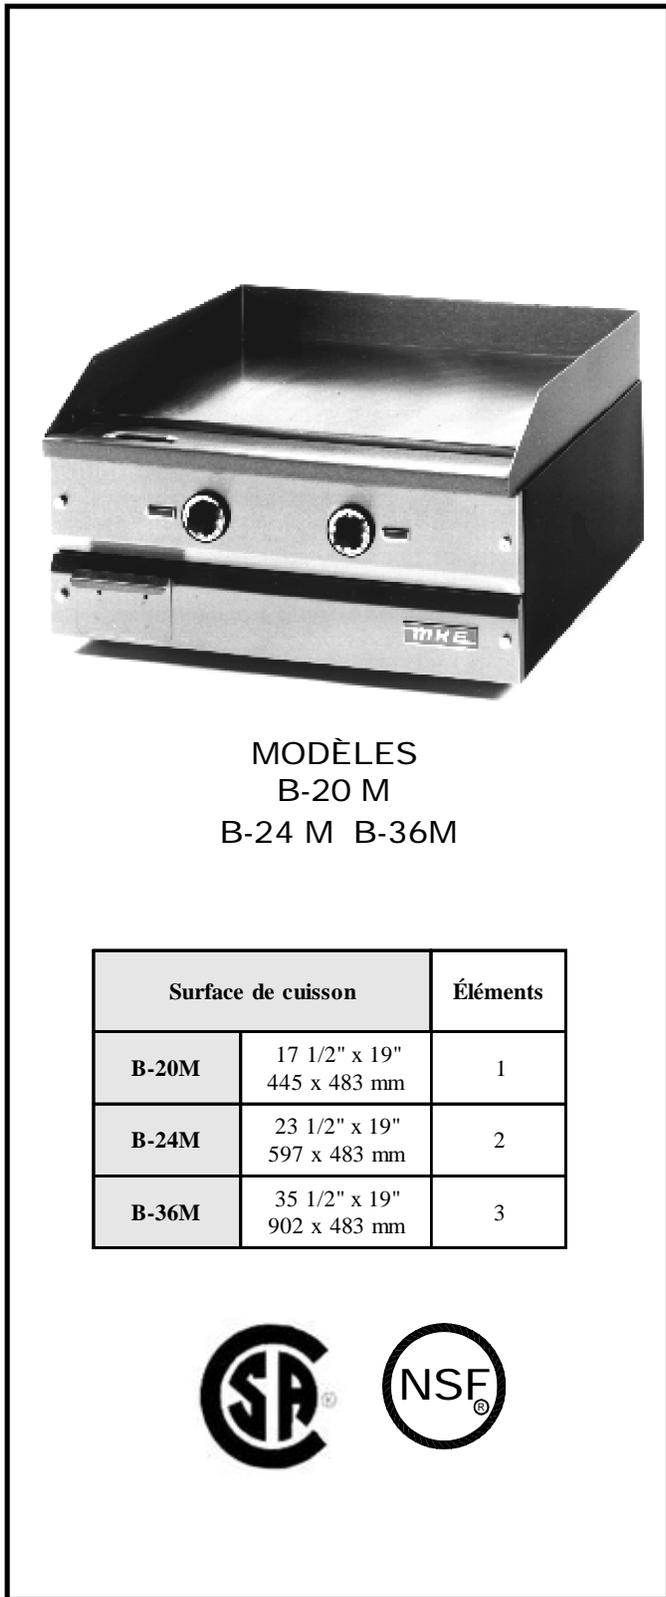

MODÈLES  
B-20 M  
B-24 M B-36M

Surface de cuisson		Éléments
<b>B-20M</b>	17 1/2" x 19" 445 x 483 mm	1
<b>B-24M</b>	23 1/2" x 19" 597 x 483 mm	2
<b>B-36M</b>	35 1/2" x 19" 902 x 483 mm	3



PROJET \_\_\_\_\_  
ITEM \_\_\_\_\_

## DESCRIPTION:

- Plaque à frire électrique avec un, deux ou trois brûleurs.
- Conçue pour compléter un ensemble d'équipement de comptoir MKE.
- Façade en acier inoxydable.
- Côtés en acier peint.
- Plaque d'acier polie de 1/2" (13 mm) d'épaisseur.
- Pare-éclaboussures de 3" (76 mm) sur trois côtés.
- Plaque contrôlée par un thermostat variant de 150°F à 450°F (65°C à 232°C).
- Chute à graisse avec tiroir amovible placé à l'avant.
- Pattes ajustables.


## OPTIONS:

- Cotés en acier inoxydable.

Les Industries M.K.E. (1984) Inc.

183 Boul. Montcalm N. Candiac Qc J5R 3L6 Tél: (450) 659-6531 / 1-800-361-9801 / Fax: (450) 659-2248

www.mke-ind.com

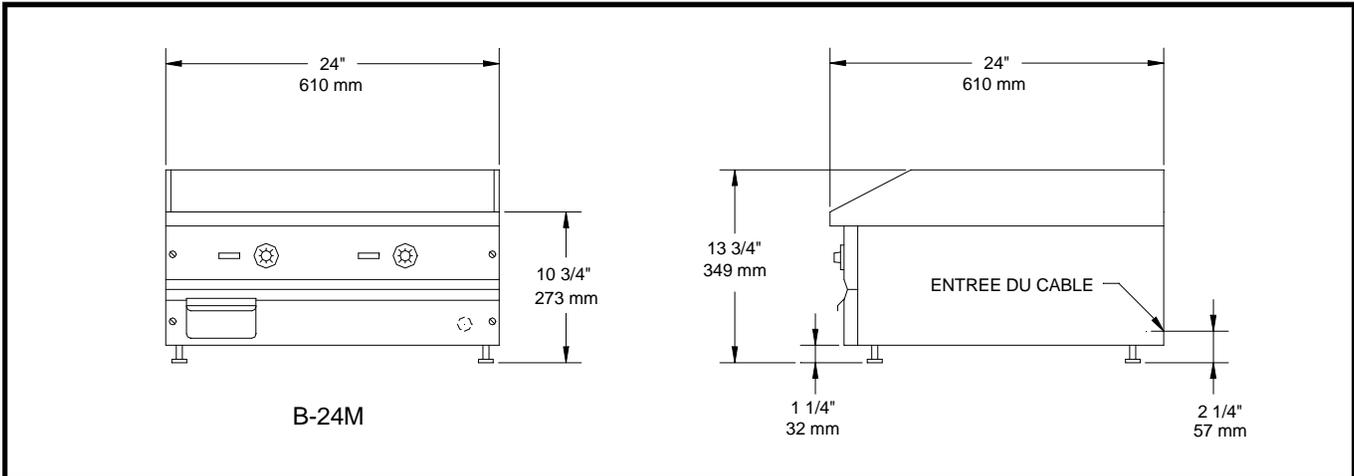

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Puissance Watts	Courant 1 phase (Ampères)		Courant 3 phases (Ampères)						Volume	Poids
					208V	240V	208V			240V				
							X	Y	Z	X	Y	Z		
<b>B-20M</b>	18" 305 mm	24" 610 mm	13 3/4" 349 mm	4000	19.2	17	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	3.5pi <sup>3</sup> 0.09m <sup>3</sup>	160 lbs 73 kg
<b>B-24M</b>	24" 305 mm	24" 610 mm	13 3/4" 349 mm	8000	38.4	34	19.2	33.4	19.2	16.7	29	16.7	4.66pi <sup>3</sup> 0.13m <sup>3</sup>	170 lbs 77 kg
<b>B-36M</b>	36" 305 mm	24" 610 mm	13 3/4" 349 mm	12000	57.6	50	33.3	33.3	33.3	28.9	28.9	28.9	7.0pi <sup>3</sup> 0.19m <sup>3</sup>	235 lbs 107 kg

Modèle	B-20M		B-24M		B-36M	
	Charge approx.	Heure	Charge approx.	Heure	Charge approx.	Heure
Hamburgers 3 1/2 oz (100g) 350°F (177°C)	22	176	34	272	56	448
Oeufs frits 300°F (150°C)	20	400	26	520	40	800
Steak minute 4 oz. 1/2" (13mm) épais 350°F (177°C)	9	90	15	150	27	270
Crêpes 4" (100mm) 375°F (190°C)	20	400	26	520	40	800
Pain hamburger 3 1/2" (90mm) 350°F (177°C)	22	660	30	900	46	1380
Tranches de bacon 22-32 350°F (177°C)	3 lbs 1.4 Kg	36 lbs 16.3 Kg	4 lbs 1.8 Kg	48 lbs 21.8 Kg	6 lbs 2.7 Kg	72 lbs 32.7 Kg
Saucisses 325°F (163°C)	6 lbs 2.7 Kg	36 lbs 16.3 Kg	8 lbs 3.6 Kg	48 lbs 21.8 Kg	12 lbs 5.4 Kg	72 lbs 32.7 Kg

**DÉGAGEMENT NÉCESSAIRE**

- Adapté pour l'installation sur une surface combustible.
- Pour installation sur, ou près de matériaux combustibles.
- Les distances minimales requises sont :  
1 pouce de chaque côté  
1 pouce de l'arrière

**\* POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT**