

MODÈLE

**HFT-33AW**

**HFT-48AW**

**HFT-60AW**

**HFT-74AW**

**HFT-88AW**

(MONTÉ AVEC OPTION 1)



PROJET \_\_\_\_\_  
 ITEM \_\_\_\_\_


**DESCRIPTION:**

- Table chaude électrique à vapeur.
- Dessus fini en acier inoxydable.
- Planche à découper en bois d'érable lamellé de 1 3/4" (44 mm) d'épaisseur, monté sur supports en acier inoxydable.
- Bassin en acier inoxydable fini 2-B entièrement soudé. Drain de 1 1/2" (38mm) avec trop-plein et entrée d'eau à valve manuelle.
- Base en acier peint incluant tablette de fond.
- Pattes tubulaires en acier avec sabots ajustables.

**OPTIONS:**

- Choix de récipients (Voir dessins au verso).
- Façade, côtés, arrière et tablette de fond en acier inoxydable.
- Portes coulissantes en acier inoxydable ou en acier peint.
- Base chauffée.
- Tablette supérieure simple ou double en acier inoxydable avec ou sans pare-haleine.
- Puit individuel avec contrôle de chaleur sèche ou humide.
- Tablette intermédiaire en acier peint ou en acier inoxydable.
- Roue de 5" de diamètre.

- ⓑ BOITE DE JONCTION ELECTRIQUE
- ⓓ DRAIN 1 1/2" DIAMETRE
- Ⓦ ENTREE D'EAU 1/2" TUBE
- Ⓞ TROP-PLEIN

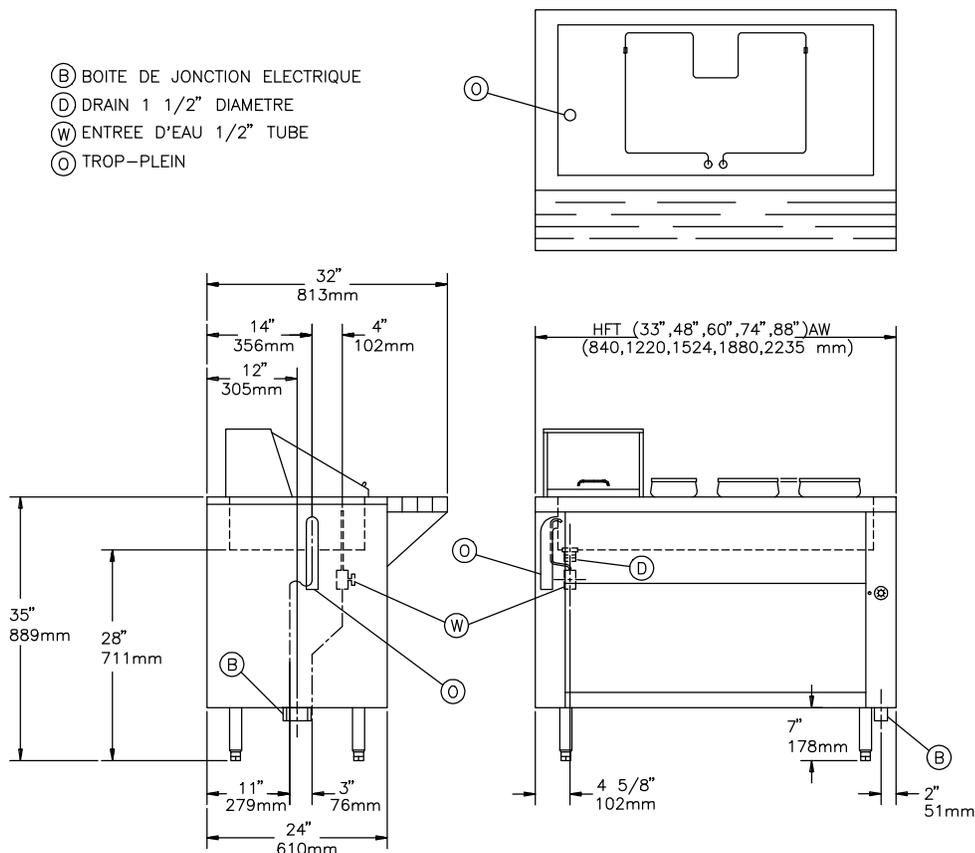

Modèles	Longueur	Profondeur	Hauteur	Nombre de puits	Puissance enWatts		Courant en Ampères		Volume	Poids
					208 V	240 V	208 V	240 V		
<b>UN BASSIN AVEC UN CONTRÔLE</b>										
<b>HFT-33AWT</b>	33" 838 mm	32" 813 mm	35" 889 mm	-	2500	2500	12	10.4	29.89pi3 0.84m3	200 lbs 91 Kg
<b>HFT-48AW</b>	48" 1220 mm	32" 813 mm	35" 889 mm	-	3000	3000	14.5	12.5	42.35pi3 1.19m3	200 lbs 100 Kg
<b>HFT-60AW</b>	60" 1524 mm	32" 813 mm	35" 889 mm	-	3000	3000	14.5	12.5	52.31pi3 1.48m3	225 lbs 102 Kg
<b>HFT-74AW</b>	74" 1880 mm	32" 813 mm	35" 889 mm	-	5000	5000	24	21	64.25pi3 1.81m3	250 lbs 114 Kg
<b>HFT-88AW</b>	88" 2235 mm	32" 813 mm	35" 889 mm	-	5000	5000	24	21	75.57pi3 2.14m3	250 lbs 114 Kg

Les Industries M.K.E. (1984) Inc.


183 Boul. Montcalm N. Candiac Qc J5R 3L6 Tél: (450) 659-6531 / 1-800-361-9801 / Fax: (450) 659-2248

www.mke-ind.com


# TABLE CHAUDE ÉLECTRIQUE HFT-AW

Modèles	Longueur	Profondeur	Hauteur	Nombre de puits	Puissance enWatts		Courant en Ampères		Volume	Poids
					208 V	240 V	208 V	240 V		
<b>PUITS ET CONTRÔLES INDIVIDUELS</b>										
<b>HFT-33AW</b>	33" 2235 mm	32" 813 mm	35" 889 mm	2	2400	3200	11.5	13.3	29.89pi3 0.84m3	250 lbs 114 Kg
<b>HFT-48AW</b>	48" 1220 mm	32" 813 mm	35" 889 mm	3	3600	4800	17.3	20	42.35pi3 1.19m3	200 lbs 100 Kg
<b>HFT-60AW</b>	60" 1524 mm	32" 813 mm	35" 889 mm	4	4800	6400	23	26.7	52.31pi3 1.48m3	225 lbs 102 Kg
<b>HFT-74AW</b>	74" 1880 mm	32" 813 mm	35" 889 mm	5	6000	8000	28.8	33.3	64.25pi3 1.81m3	250 lbs 114 Kg
<b>HFT-88AW</b>	88" 2235 mm	32" 813 mm	35" 889 mm	6	7200	9600	34.6	40	75.57pi3 2.14m3	250 lbs 114 Kg


A: 6" (152mm)  
 B: 8" (203mm)  
 C: 10" (254mm)  
 F.S. : 12" x 20" (305mm x 508mm)




HFT-33  
OPTION 1




HFT-33  
OPTION 3

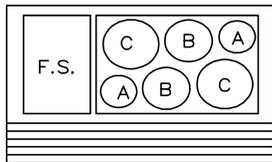


HFT-48  
OPTION 1

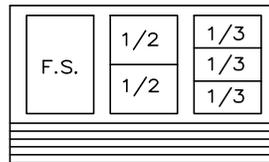


HFT-48  
OPTION 3

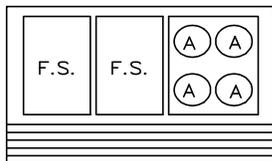


HFT-48  
OPTION 2

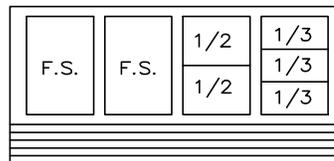


HFT-60  
OPTION 3

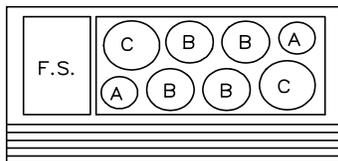


HFT-60  
OPTION 1

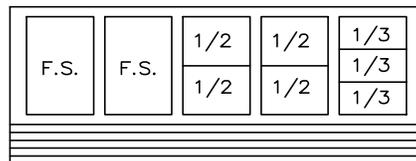

HFT-74  
OPTION 3

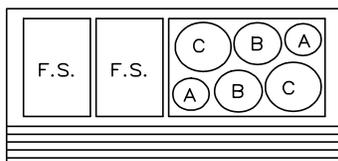

HFT-60  
OPTION 2

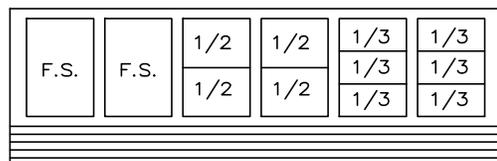

HFT-88  
OPTION 3

Les Industries M.K.E. (1984) Inc.

183 Boul. Montcalm N. Candiac Qc J5R 3L6 Tél: (450) 659-6531 / 1-800-361-9801 / Fax: (450) 659-2248

[www.mke-ind.com](http://www.mke-ind.com)