

FRITEUSE DE PLANCHER AU GAZ

FG-115



MODÈLE
FG-115



PROJET _____
ITEM _____

DESCRIPTION

- Modèle populaire de friteuse de plancher à gaz à haut rendement .
- Brûleurs (3) avec système de diffusion de chaleur par tubes d'une puissance totale de 115000 BTU.
- Bassin à graisse en acier inoxydable d'une capacité de 42 lbs (23L).
- Équipée d'un contrôle haute-limite et d'une valve de sécurité.
- Le thermostat maintient une température de 200°F à 400°F (94°C à 205°C).
- Le contrôle thermostatique est localisé derrière la porte de la friteuse.
- Deux paniers jumelés avec poignées isolées.
- Dessus, façade et pare-éclaboussures en acier inoxydable.
- Côtés et arrière en acier peint.
- Pattes tubulaires en acier galvanisé avec sabots ajustables.

OPTIONS:

- Couvercle en acier inoxydable.
- Grille acier inoxydable pour poisson.
- Pièce d'union en acier inoxydable.
- Ensemble de quatre (4) roues.
- Côté(s) en acier inoxydable.
- Cheminée en acier inoxydable.
- Pattes en acier inoxydable.
- Tige de déblocage.
- Panier grande capacité.

Les Industries M.K.E. (1984) Inc.

183 Boul. Montcalm N. Candiac Qc J5R 3L6 Tél: (450) 659-6531 / 1-800-361-9801 / Fax: (450) 659-2248

www.mke-ind.com

SPÉCIFICATIONS (charge à l'heure)

Pommes de terre	de crues à frites	93 lbs 42 Kg
	de congelées à blanchies	121 lbs 55 Kg
	de blanches à brunies	412 lbs 187 Kg
Poulet (2 lbs / 0.9 Kg)	morceau cru à frit	115 lbs 53 Kg
Portion de poissons (1 oz / 28.5 g)		165 lbs 75 Kg


DÉGAGEMENT NÉCESSAIRE

- Adapté pour l'installation sur une surface combustible.
- Pour installation sur, ou près de matériaux combustible.
- Les distances minimales requises sont ;
3 pouces de chaque côté
6 pouces de l'arrière

* POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT

MISE EN GARDE

Le régulateur de pression de gaz prévu avec cet appareil de cuisson doit être réglé à la pression requise ; soit de 11 pouces de colonne d'eau pour le gaz propane, ou 7 pouces de colonne d'eau pour le gaz naturel.

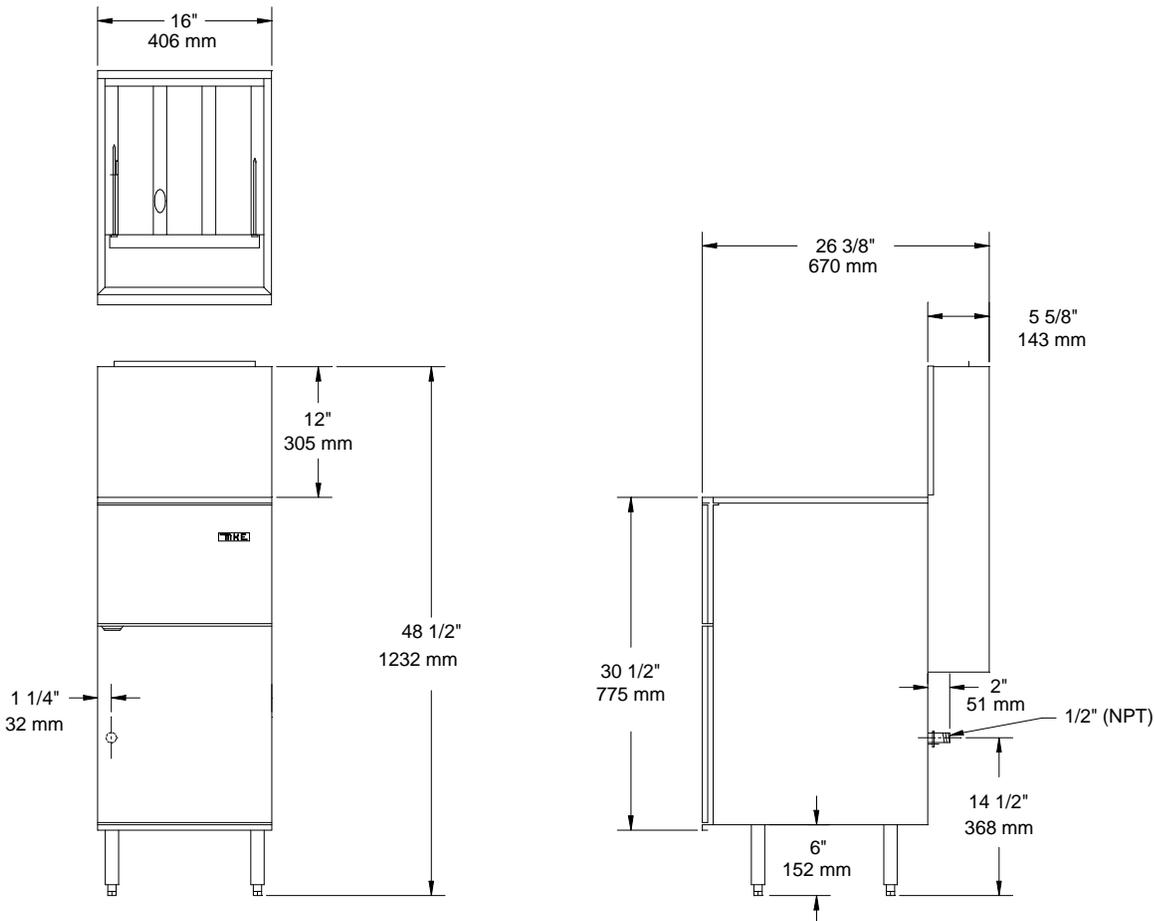

FG-115

Modèle	Longueur	Profondeur	Hauteur	Capacité	Nombre de tubes	Puissance	Volume	Poids
FG-115	16" 406 mm	26 3/8" 670 mm	48 1/2" 1219 mm	42 lbs 23 L	3	115 000 btu	13.3 pi3 0.38 m3	125 lbs 57 kg

Les Industries M.K.E. (1984) Inc.

183 Boul. Montcalm N. Candiac Qc J5R 3L6 Tél: (450) 659-6531 / 1-800-361-9801 / Fax: (450) 659-2248

www.mke-ind.com